
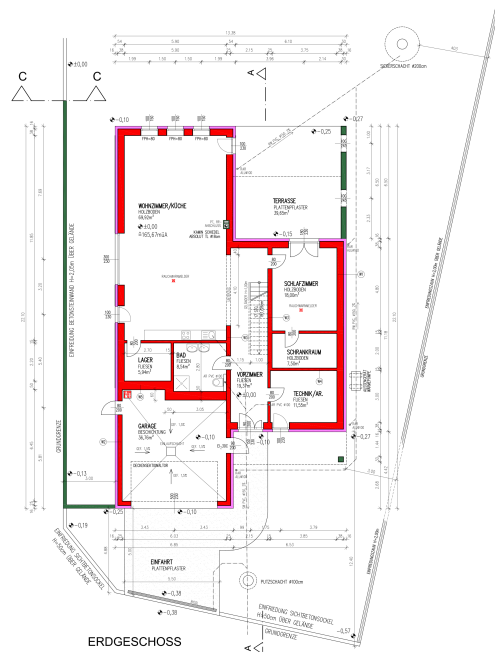
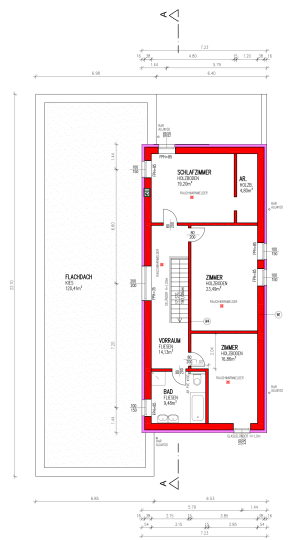


FLÄCHENAUFSTELLUNG GERÄTESCHUPPEN	
NETZ-FLÄCHE	17,60 m ²
BRUTTO-GRANDFLÄCHE	20,00 m ²
BEREINIGTE FLÄCHE	20,00 m ²

SCHNITT SICKERSCHACHT

GEBÄUDEKASSE 1L, Ob- u. Abg. 7 Bayreutherstrasse	
GK 1	
FRÜHSTÜCK AN WAND (OHNE SEITEN ZUGANG)	10,00
INHALT DER ÜBERDECKTEN REICHENDE	42,00
INHALT REICHENDE Bzw. BEFREIENDE	+2
BRUTTO-GRANDFLÄCHE (OHNE)	12,400
BRUTTO-GRANDFLÄCHE (MIT)	14,000

FLÄCHENAUFSTELLUNG WOHNHAUS	
NETZ-FLÄCHE	285,54 m ²
BRUTTO-GRANDFLÄCHE	345,84 m ²
BEREINIGTE FLÄCHE	325,24 m ²
BRUTTO-GRANDFLÄCHE	345,84 m ²
BEREINIGTE FLÄCHE	304,88 m ²

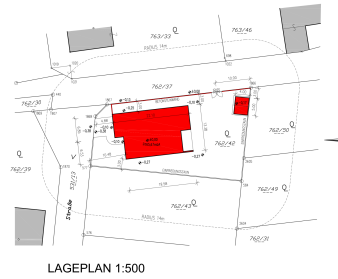

- D1 BODENPLATTE**
 - BODENBELAG 20 mm
 - ZWISCHENSTRICH 10 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS 80 mm
 - HEBENSTRICH 2-LAGIG 10 mm
 - VERBÄNDER 200 mm
 - HEBENSTRICH 100 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS 80 mm
 - HEBENSTRICH 2-LAGIG 10 mm
 - BODENBELAG 20 mm
- D2 BODENPLATTE GARAGE**
 - BEDECKUNG 50-60 mm
 - HEBENSTRICH 10 mm
 - HEBENSTRICH 2-LAGIG 10 mm
 - VERBÄNDER 200 mm
 - HEBENSTRICH 100 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS 80 mm
 - HEBENSTRICH 2-LAGIG 10 mm
 - BODENBELAG 20 mm
- AUßERBAUTEN**
 - W AUSSENWAND**
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - HEIZ-ANLEGEN PLANKELE 200 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS+ 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - D3 DECKE**
 - BODENBELAG 20 mm
 - ZWISCHENSTRICH 10 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS+ 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - W2 AUSSENWAND GARAGE**
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - HEIZ-ANLEGEN PLANKELE 200 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS+ 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - D4 DECKE GEGEN UNEDERST**
 - BODENBELAG 20 mm
 - ZWISCHENSTRICH 10 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS+ 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - W3 INNENWAND TRAGEND**
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - HEIZ-ANLEGEN PLANKELE 200 mm
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - D5 FLADENDECKE**
 - HEBENSTRICH 40 mm
 - BEDECKUNG 2-LAGIG 10 mm
 - DÄMMUNG EPS 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - PT-FLEX 40 mm
 - DÄMMUNG EPS+ 100 mm
 - DRÄNHITZ-HEBENSTRICH 50 mm
 - W2 WISSENWAND**
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - TÜREN-ANLEGENSTRICH 100 mm
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - W3 INNENWAND ZU GARAGE**
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
 - HEIZ-ANLEGEN PLANKELE 200 mm
 - KALK-ZEMENT PUTZSTRICH 15 mm
- 11 TERRASSE UND EINFART**
 - BECKENSTREIFEN 60 mm
 - KEILSTREIFEN 40 mm
 - FLÄCHENBELAG 200 mm
 - ÜBERE ÜBERLEGENE TRAGERSCHICHT 400 mm

RAUCHWÄRMELER GEMÄSS OB-RICHTLINIE 2, Pkt.3.11
RADONBELASTUNG: RADONVORSORGE GEBIET, KEIN RADONSCHUTZ GEBIET