

A₁ AUSSENWAND OG: REI 30,47 dB
0,040m FASSADE
0,030m HINTERLÜFTUNG
0,013m DHF-PLATTE
0,240m RIEGEL
0,015m OSB-PLATTE
0,338m GESAMTAUFBAU

A₂ AUSSENWAND EG (NEU):
0,020m PUTZ
0,140m DÄMMUNG
0,300m ZIEGELMAUERWERK
0,020m PUTZ
0,460m GESAMTAUFBAU

B₁ INNENWAND: (NICHT TRAGEND)
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,100m RIEGEL + DÄMMUNG
0,015m OSB-PLATTE
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,145m GESAMTAUFBAU

B₂ INNENWAND: (TRAGEND)
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,160m RIEGEL + DÄMMUNG
0,015m OSB-PLATTE
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,205m GESAMTAUFBAU

C₁ INNENWAND: (ABSCHLUSS STIEGE)
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,015m OSB-PLATTE
0,240m RIEGEL + DÄMMUNG
0,015m OSB-PLATTE
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,300m GESAMTAUFBAU


D₁ FUSSBODEN EG:
0,005m EPOXIDHARZBODEN
0,300m STAHLBETON
0,200m DÄMMUNG
0,200m ROLLIERUNG
0,705m GESAMTAUFBAU

D₂ FUSSBODEN OG (NEU):
0,025m OSB-PLATTE
0,300m TRAM + DÄMMUNG
0,030m SPARSCHALUNG
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,370m GESAMTAUFBAU

D₃ FUSSBODEN OG (BESTAND):
0,070m ESTRICH
0,200m DÄMMUNG
0,300m BEST.STAHLBETONDECKE
0,570m GESAMTAUFBAU

C₁ DACH (HAUS): REI 30,47 dB
0,050m ZIEGELEINDECKUNG
0,030m LATTUNG
0,050m KONTERLATTUNG
SCHALUNGSBAHN
0,024m RAUHSCHALUNG
SICHTSCHALUNG (BEREICH DACHVORSPRUNG)
0,240m SPARREN/AUFDOPPLER + DÄMMUNG
NATURDAMPFBREMSE
0,030m SPARSCHALUNG
0,015m GIPSKARTONPLATTE
0,439m GESAMTAUFBAU

Schnitt C-C M=1:100

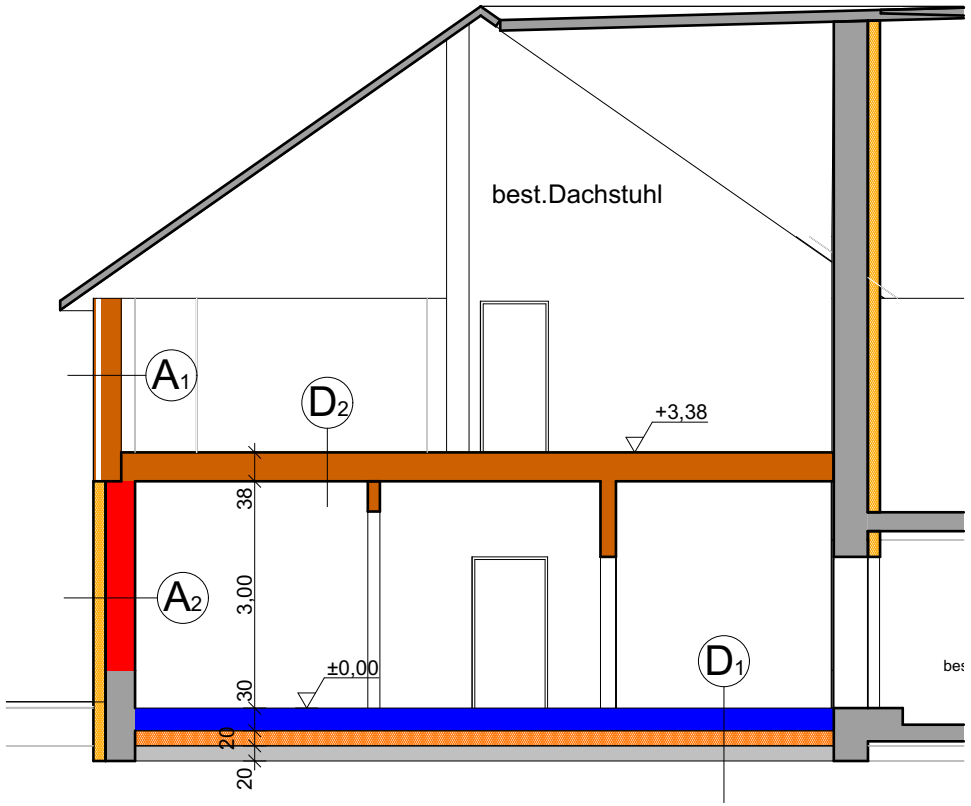

Schnitt D-D M=1:100

