



NORDANSICHT

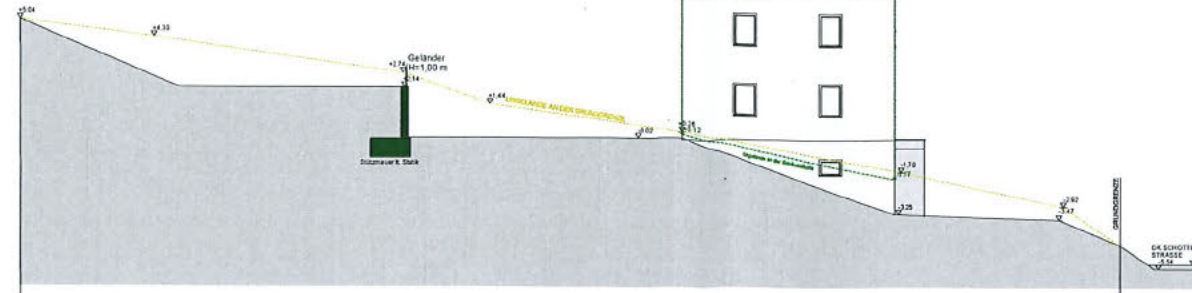


OSTANSICHT

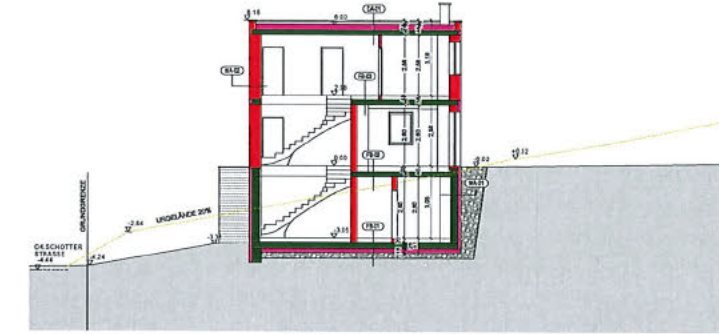

SCHNITT A-A




SÜDANSICHT

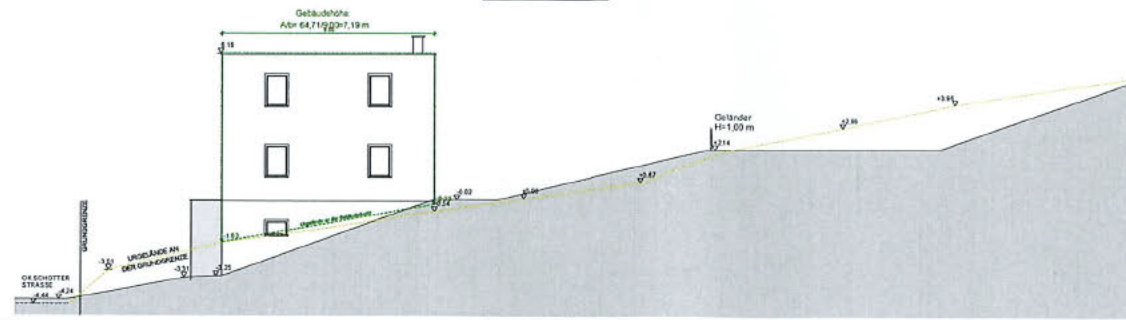


WESTANSICHT


- FE30  
1,50 cm Fliesen  
8,00 cm Estrich  
3,00 cm Trittschalldämmung  
0,01 cm PE-Folie  
7,00 cm Schüttung  
0,01 cm Abdichtung  
25,00 cm STB-Funkenschwelle  
16,00 cm Dämmung  
30,00 cm Bewehrung
- FE30  
1,50 cm Parkett  
7,00 cm Estrich  
3,00 cm LDPF  
0,10 cm PE-Folie  
12,00 cm Schüttung  
20,00 cm STB-Elemente
- FE30  
1,50 cm Parkett  
7,00 cm Estrich  
3,00 cm LDPF/300  
0,10 cm PE-Folie  
6,00 cm Schüttung  
20,00 cm STB-Elemente
- FE30  
6,00 cm Kieschüttung  
8,00 cm Kies  
0,50 cm Folienabdichtung  
2,00 cm EPS-W23 Dämmung  
24,00 cm EPS-W23 Dämmung  
0,50 cm Dampfsperre  
20,00 cm STB-Elemente
- FE30  
12,00 cm Porenbetonstärkung  
30,00 cm STB-Wand  
1,00 cm Innenputz
- FE30  
1,00 cm Stirkputz  
50,00 cm Hochdruckbeton M20  
1,00 cm Innenputz

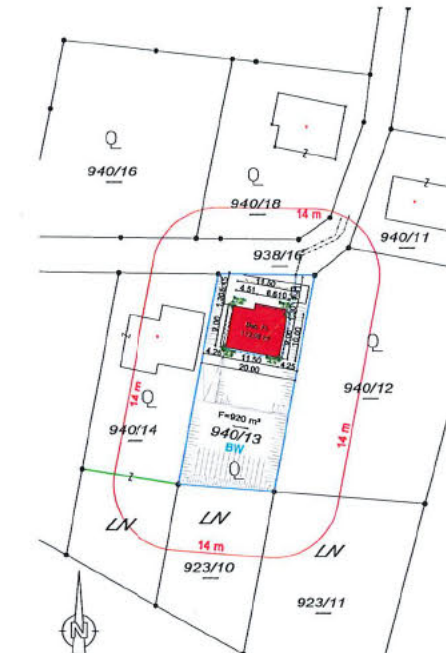


LAGEPLAN M 1:500

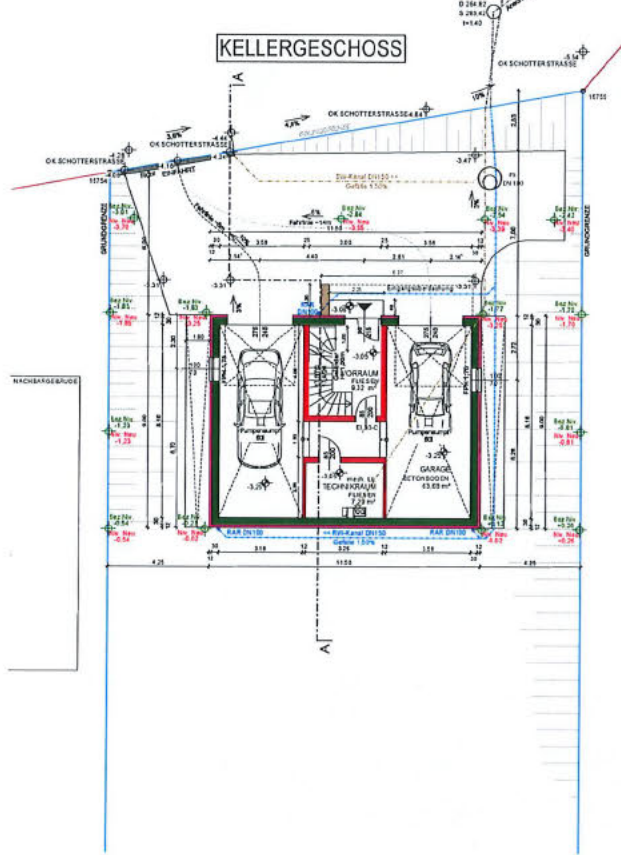


KELLERGESCHOSS

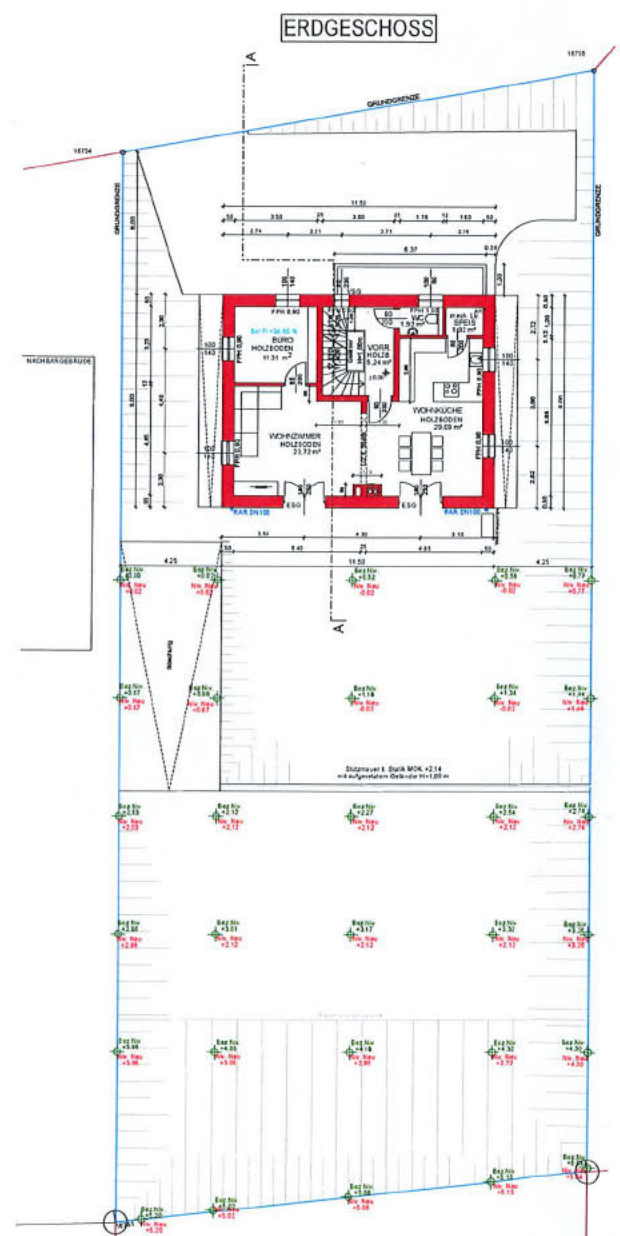

ERDGESCHOSS

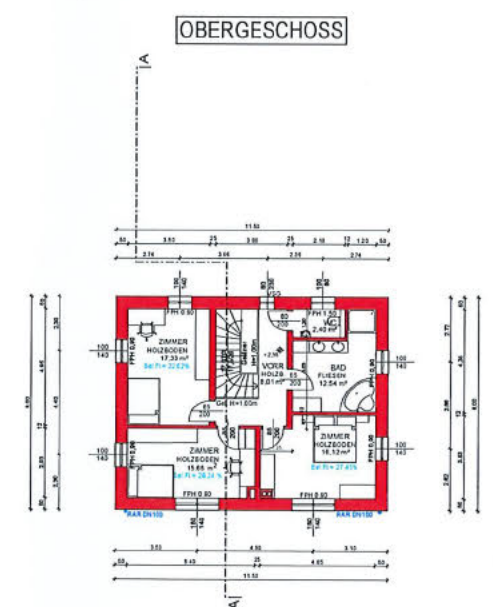

OBERGESCHOSS

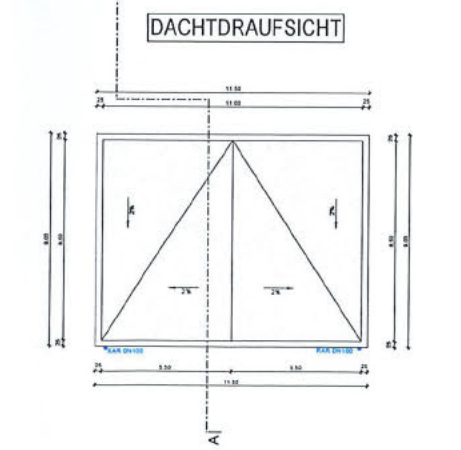

DACHDRAUFSICHT