



# Datenblatt Wöhr Parklift 440

Einzelgarage = 2 Pkw  
Doppelgarage = 4 Pkw


## Sonderausführung: im Freien

Nur für eingewiesene, gleichbleibende Benutzer!

Bei wechselnden Benutzern – nur auf der oberen Plattform – (z.B. für Büro-, Hotel-, Geschäftshäuser o.ä.) sind konstruktive Anpassungen der Anlage notwendig. Bitte unbedingt Rücksprache nehmen!

Beide Plattformen sind waagrecht befahrbar.


Maße in cm

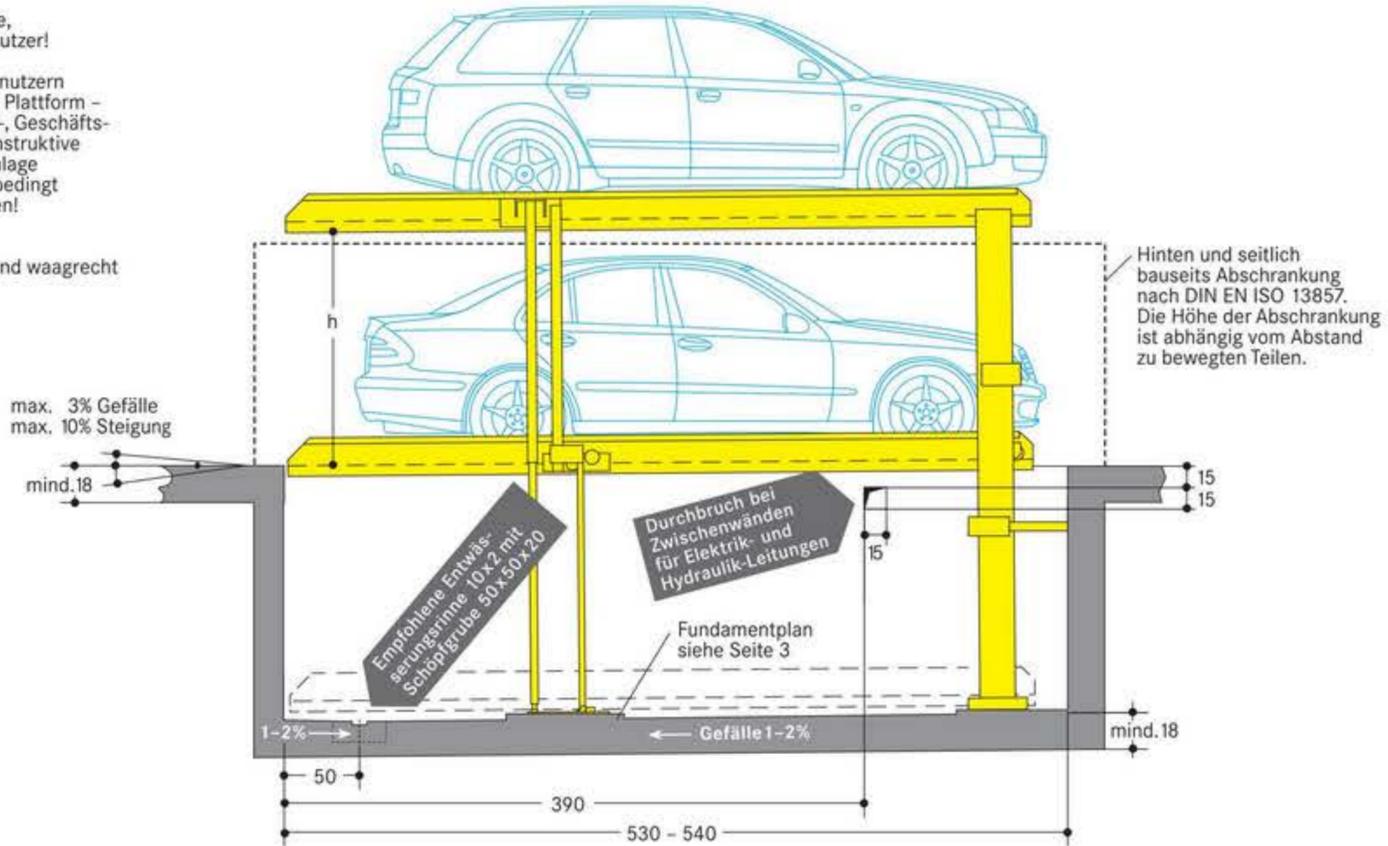

Standard-Einzelanlage/ Standard-Doppelanlage obere Plattform	ohne Schneelast	bis 20 cm Schneelast	Sonder- Einzelanlage obere Plattform	bis 0,75 kN/m <sup>2</sup> Schneelast*	Sonder- Doppelanlage obere Plattform	bis 20 cm Schneelast
max. Stellplatzbelastung	2000 kg	1500 kg	max. Stellplatzbelastung	2300 kg	max. Stellplatzbelastung	2100 kg
max. Radlast	500 kg	375 kg	max. Radlast	575 kg	max. Radlast	525 kg
untere Plattform			untere Plattform		untere Plattform	
max. Stellplatzbelastung	2000 kg	2000 kg	max. Stellplatzbelastung	2300 kg	max. Stellplatzbelastung	2600 kg
max. Radlast	500 kg	500 kg	max. Radlast	575 kg	max. Radlast	650 kg


\* nach Schneelastzone II

### Normaltyp 440-190/185 im Freien

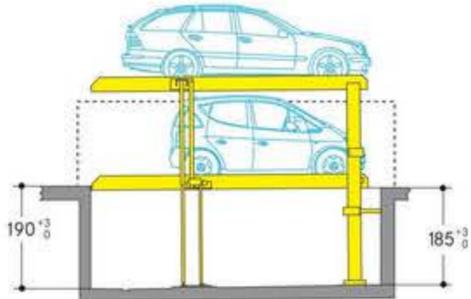


	Fahrzeughöhe	Abstand (h)
<b>Oben</b>	Pkw/Kombi/Vans, die das max. zulässige Gewicht nicht überschreiten	
<b>Unten</b>	Pkw/Kombi bis 165 cm	170

### Kompakttyp 440-175/170 im Freien

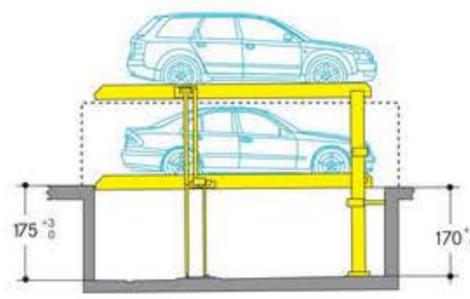

	Fahrzeughöhe	Abstand (h)
<b>Oben</b>	Pkw/Kombi/Vans, die das max. zulässige Gewicht nicht überschreiten	
<b>Unten</b>	Pkw/Kombi bis 150 cm	155



### Komforttyp 440-205/200 im Freien

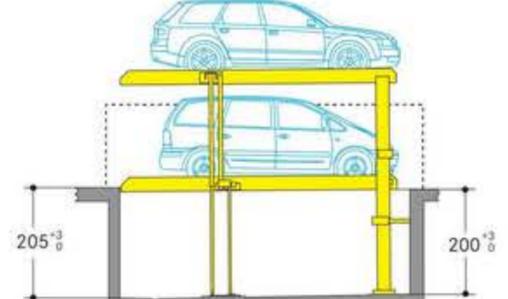

	Fahrzeughöhe	Abstand (h)
<b>Oben</b>	Pkw/Kombi/Vans, die das max. zulässige Gewicht nicht überschreiten	
<b>Unten</b>	Pkw/Vans bis 180 cm und max. 2000 kg	185

Beachten Sie die eingeschränkte Pkw-Höhe der unteren Stellplätze!

### Lichtraumprofil (Standardfahrzeuge)

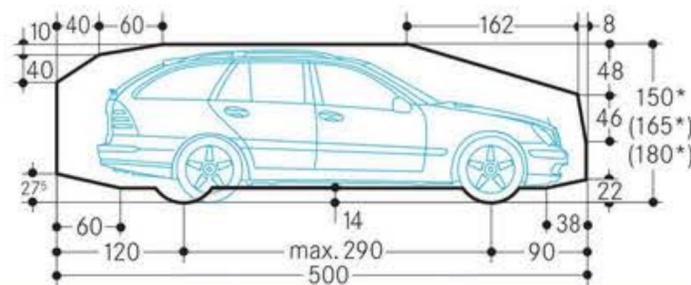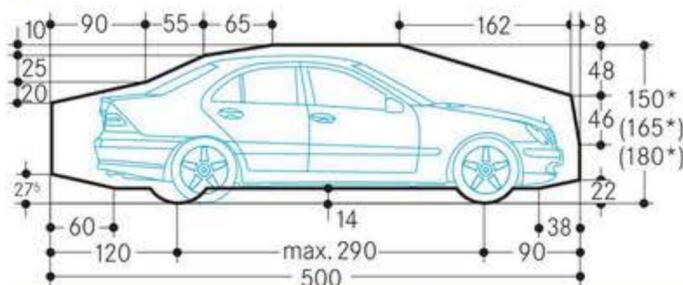

\*Die Pkw-Gesamthöhe inklusive Dachreling und Antennenhalterung darf die hier angegebenen max. Pkw-Höhenmaße nicht überschreiten!

### Hinweise

1. Pkw-Breite max. 190 cm (vgl. Breitenmaße Seite 22). Bei Sonder-Plattformbreiten unter 250 cm verringert sich die max. Pkw-Breite entsprechend! Für große Reiselimousinen bzw. Pkw mit zwei Außenspiegeln empfehlen wir eine Sonder-Einzelanlage mit Plattformbreite von mind. 250 cm.
2. Aufgrund der immer größer werdenden Pkw-Längen empfehlen wir eine Grubenlänge von 540 cm. Dies bietet Ihnen größere Sicherheitsabstände auch für zukünftige Fahrzeuglängen.
3. An der Grubenkante ist eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach ISO 3864 bauseits anzubringen (siehe »Statik und Bauausführung« auf Seite 3).
4. Hohlkehlen/Vouten sind am Übergang vom Grubenboden zu den Wänden nicht möglich. Falls Hohlkehlen erforderlich sind, müssen die Anlagen schmaler oder die Gruben breiter werden.
5. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Änderungen von Ausführungsdetails aufgrund des technischen Fortschrittes und aufgrund von Umweltauflagen bleiben vorbehalten.

