





- 1
FLACHDACH
Bekiesung
ca. 5,0cm

VLIES
EPDM Abdichtungsfolie
EPS Gefällsd. i. M.
Dampfbremse
STB-Decke
Deckenputz
0,5cm
20,0cm
1,0cm

- 2
EG FUSSBODEN

Fliesen
Estrich
PAE Folie
WD
STB-Decke
Deckenputz
1,5cm
5,0cm
10,0cm
24,0cm
1,50cm

- 2b
EG FUSSBODEN

Fliesen
Estrich
PAE Folie
WD EPS-W-20
STB-Decke
EPS-Fußboden
Deckenputz
1,5cm
5,0cm
10,0cm
24,0cm
1,50cm

- 3
DACHSCHRÄGE


Ziegel
Latung
Kontrelatung
Dachschalungsbahn
Kaltdachschalung
Sparren
dazw. Wärmedämmung
Latung
dazw. Wärmedämmung
Dampfbremse
Sparschalung
GKF
3/5
5/6
2,4cm
10/20
20,0cm
5/10
10,0cm
2,4cm
1,5cm

- 4
EG FUSSBODEN

Estrich+Belag
Folie
EPS W20
Bitumenspritzabdichtung
Unterbeton
Rollierung 16-32
8,0cm
0,2mm
10,0cm
20,0cm
25,0cm

- 4b
EG FUSSBODEN

Verbundestrich
Folie
Bitumenspritzabdichtung
Unterbeton
Rollierung 16-32
7,0cm
0,2mm
20,0cm
25,0cm

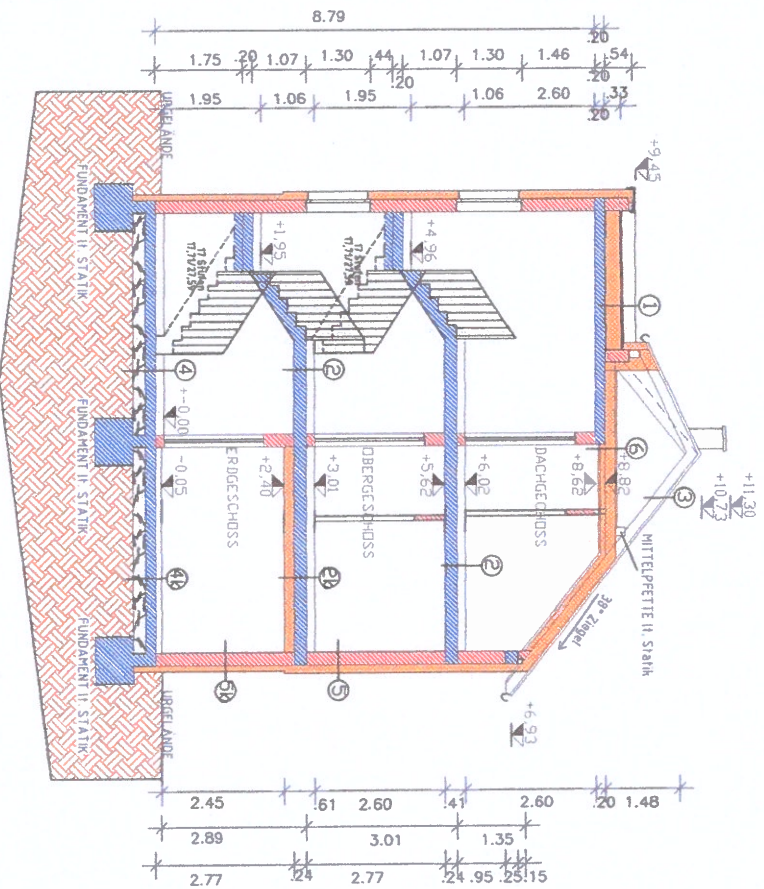

- 5
SPITZBODEN

F-30 Schalung
Zangen dazw.
Wärmedämmung
Latungdazw.
Wärmedämmung
Dampfbremse
Sparschalung
GKF-30

- 5b
AUßENWAND neu

Silikonharzputz
VWS m. EPS-F
Thermoton HLZ
Innenputz


- 5
AUßENWAND neu

Silikonharzputz
VWS m. EPS-F
Thermoton HLZ
Innenputz


16,0cm
25,0cm
2,0cm

4,0cm
20,0cm
10,0cm
2,40cm
1,50cm


OST-ANSICHT

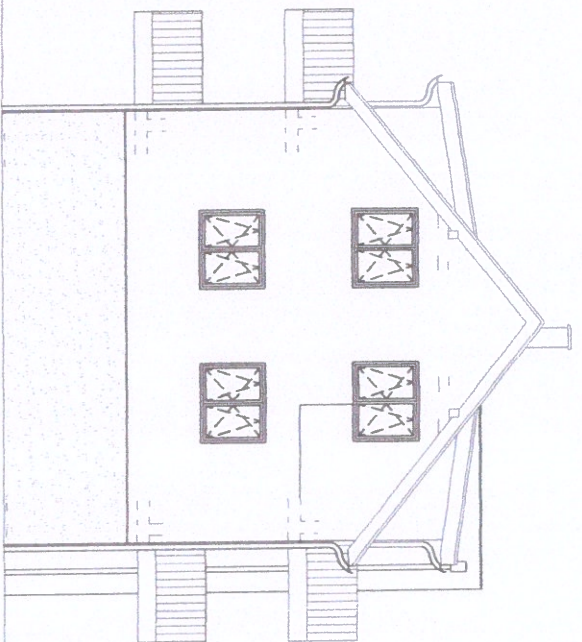


NORD-ANSICHT

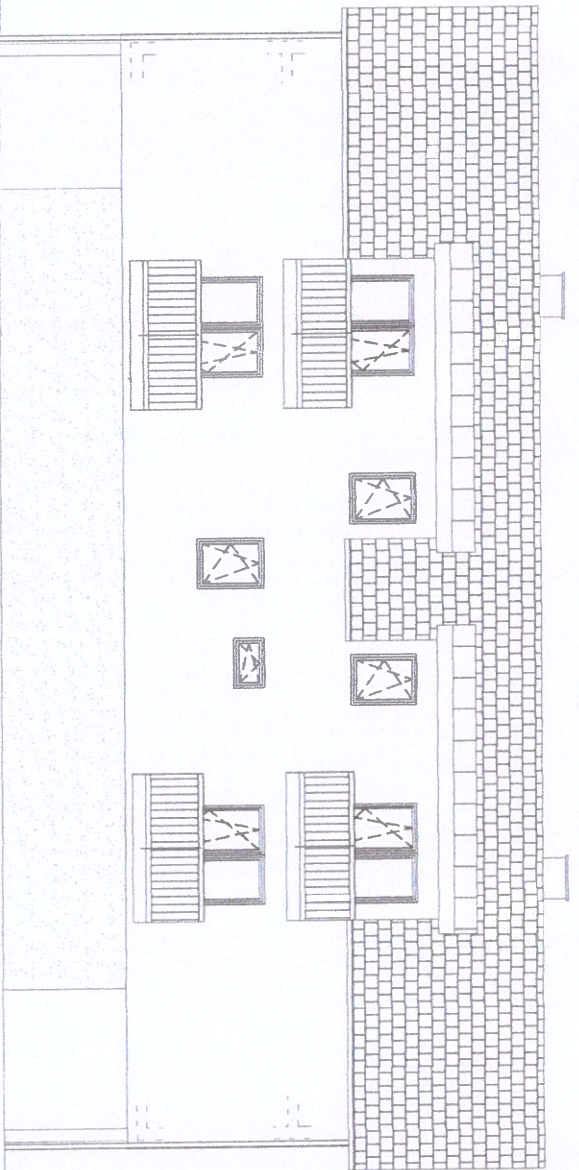

WEST-ANSICHT

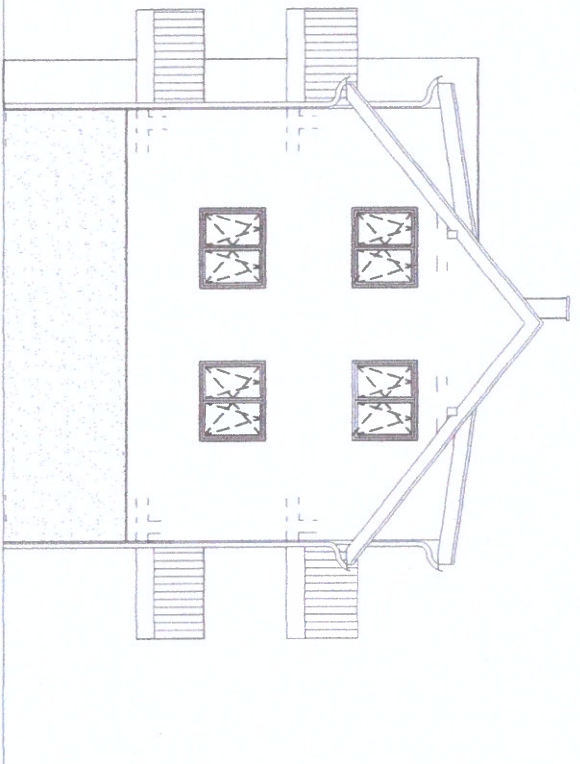

SÜD-ANSICHT

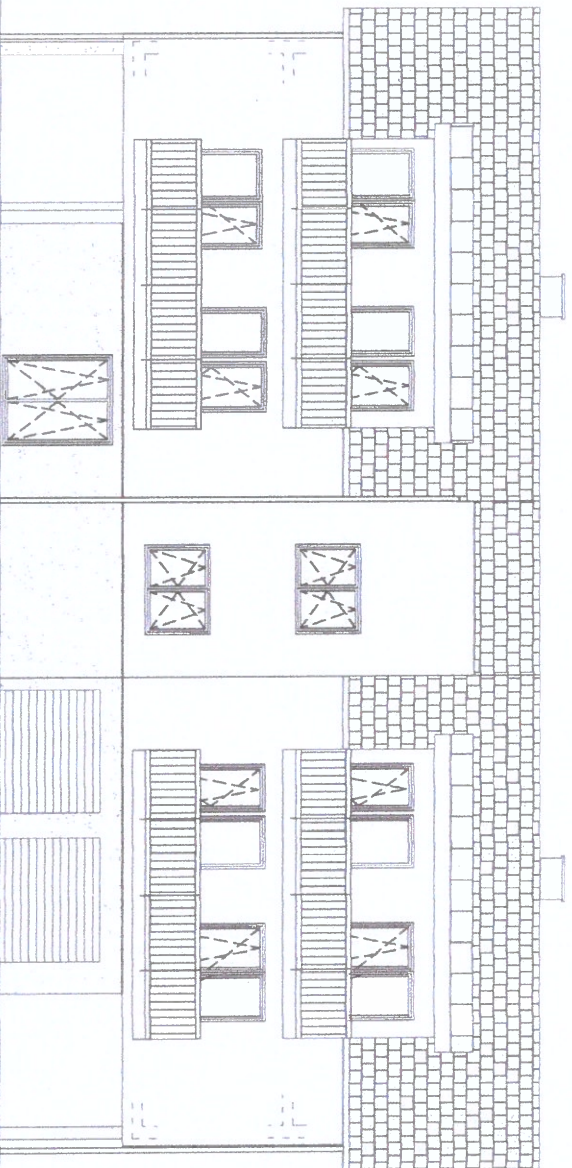

LAGEPLAN 1 : 500

