



2x1,5cm	GKF-PLATTE
0,2mm	PAE-FOLIE ALS DAMPFBREMSE
5 cm	HOLZSTAFFELN
2,4 cm	SPARSCHALUNG
20 cm	WDF ZW.SPARRN
	UNTERSCHÜTTUNG
4cm	KONTERLATTUNG
3cm	DACHLATTUNG
	BRAMAC 25 GRAD

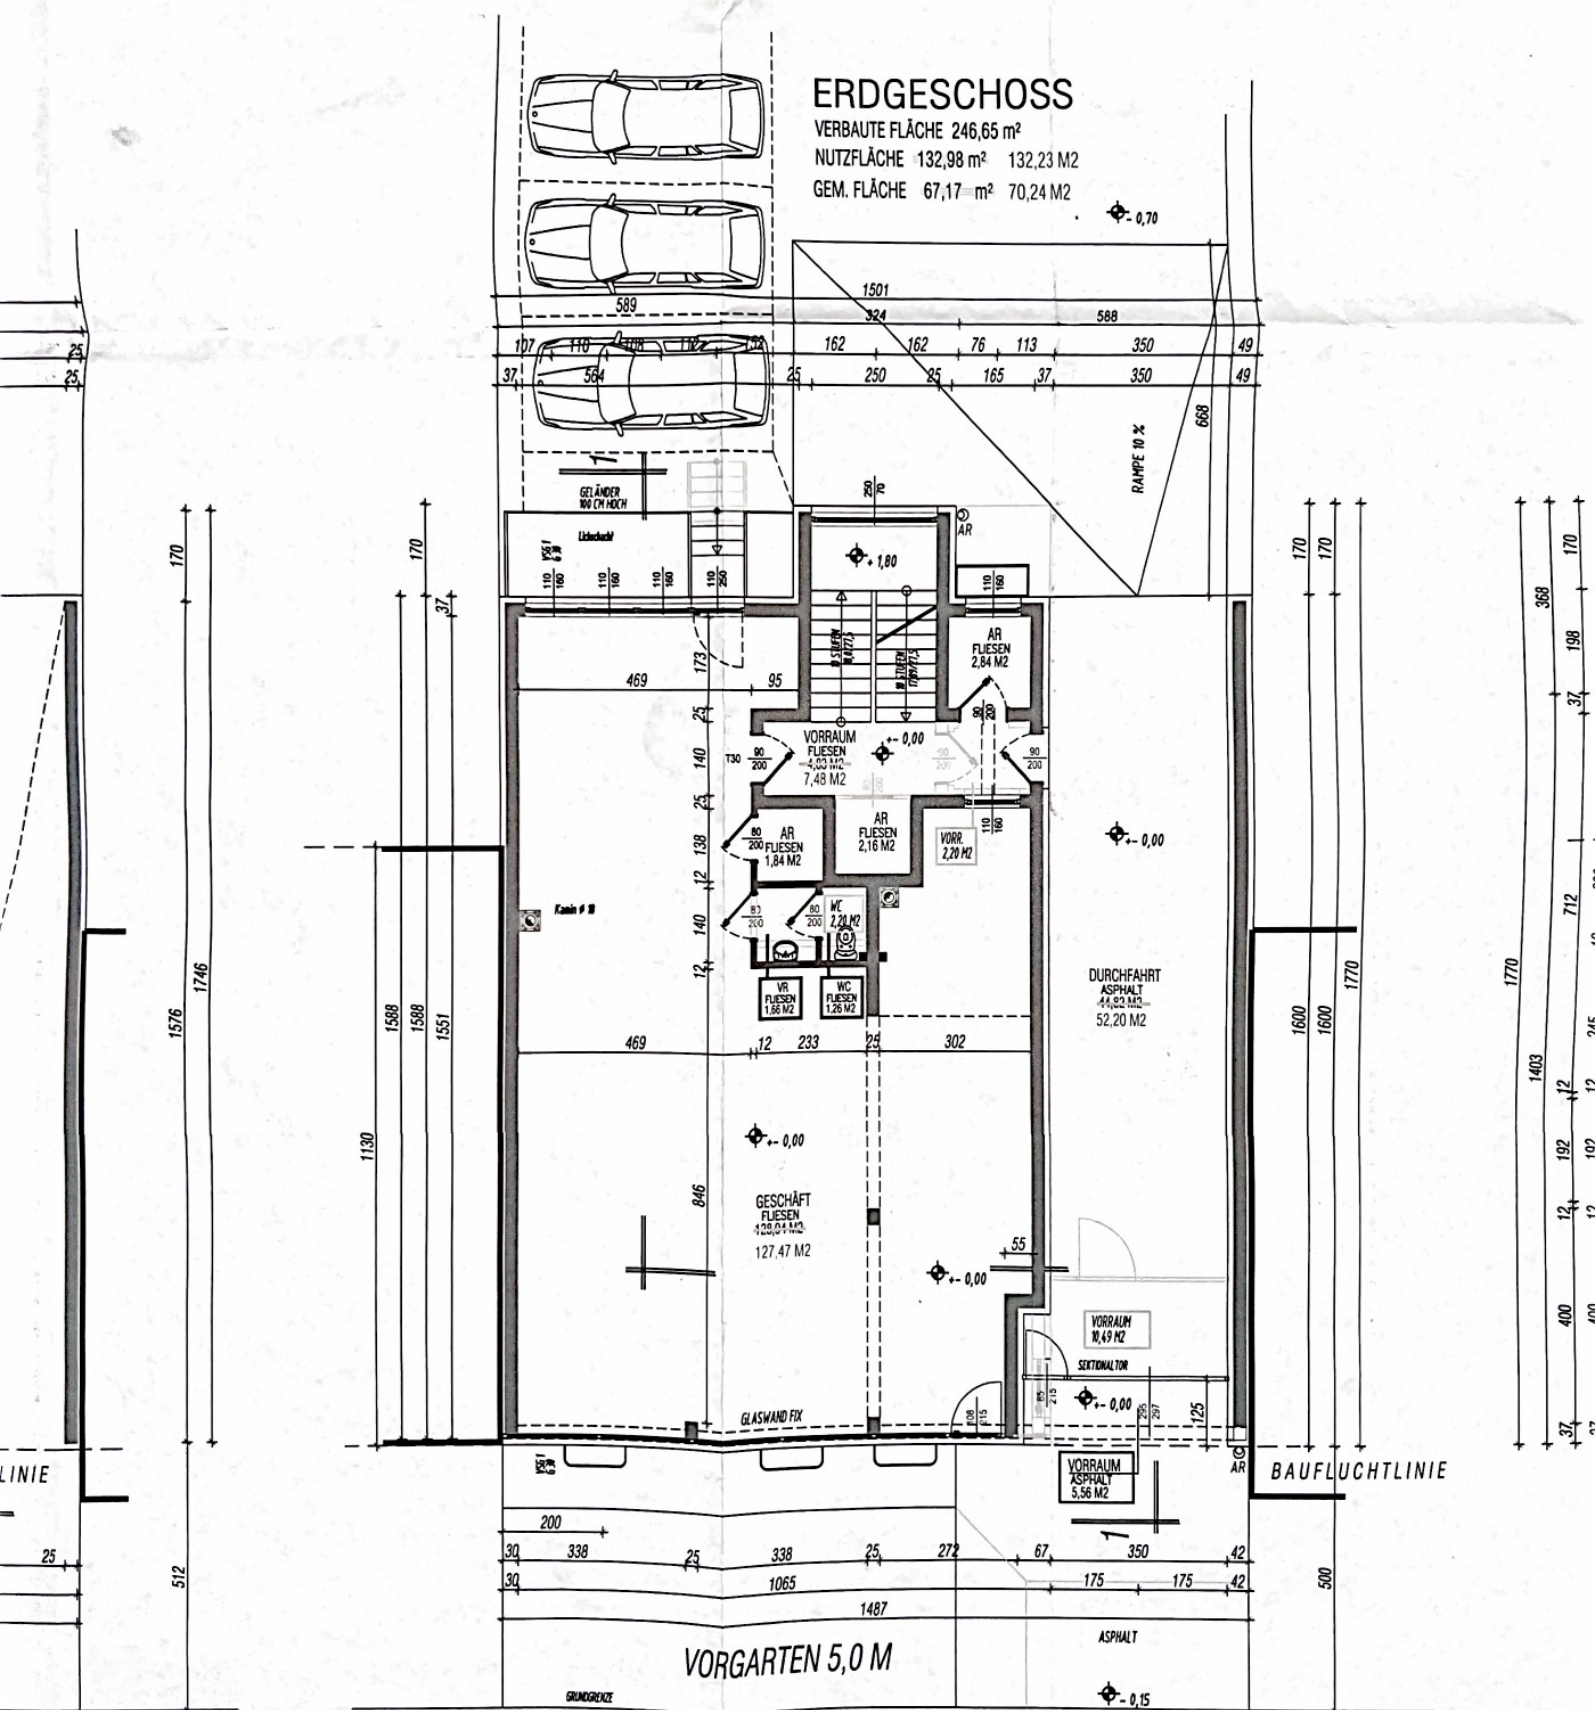

strassenansicht

I STOCK


TOP 1 WOHNNUTZFLÄCHE 95,37 m²
TOP 2 WOHNNUTZFLÄCHE ~~96,11 m²~~ 96,27 M2
GEM. FLÄCHE 8,68 m²

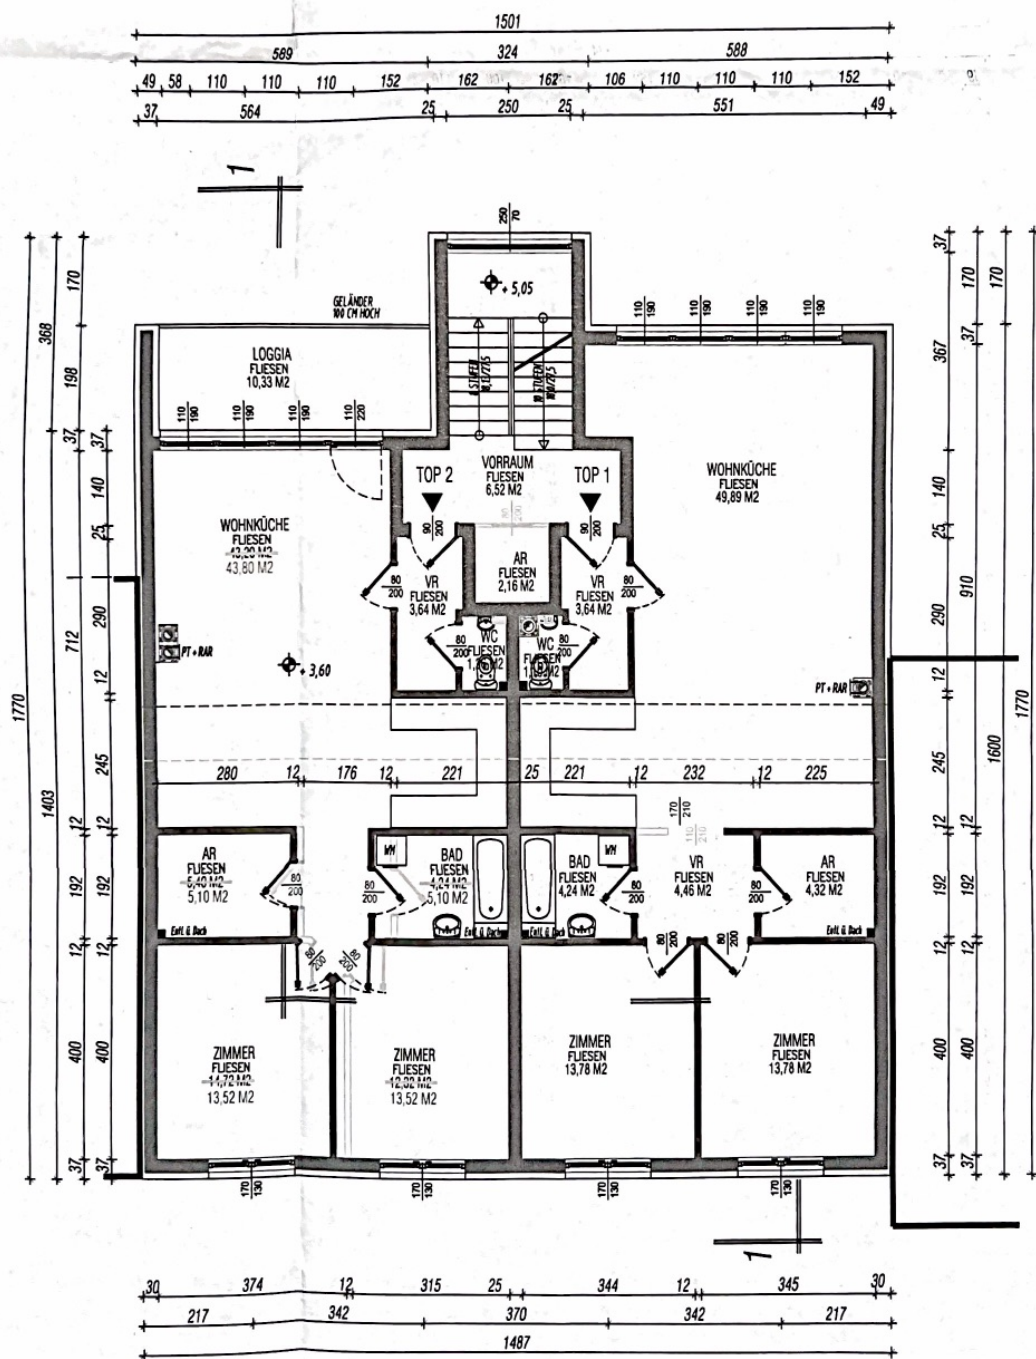

TOP 1	DACHBODEN	98,48 m ²
TOP 2	DACHBODEN	98,48 m ²
	GEM. FLÄCHE	8,68 m ²

TOP 2 DACHBODEN 98,48 m²

GEM. FLÄCHE 8,68 m²

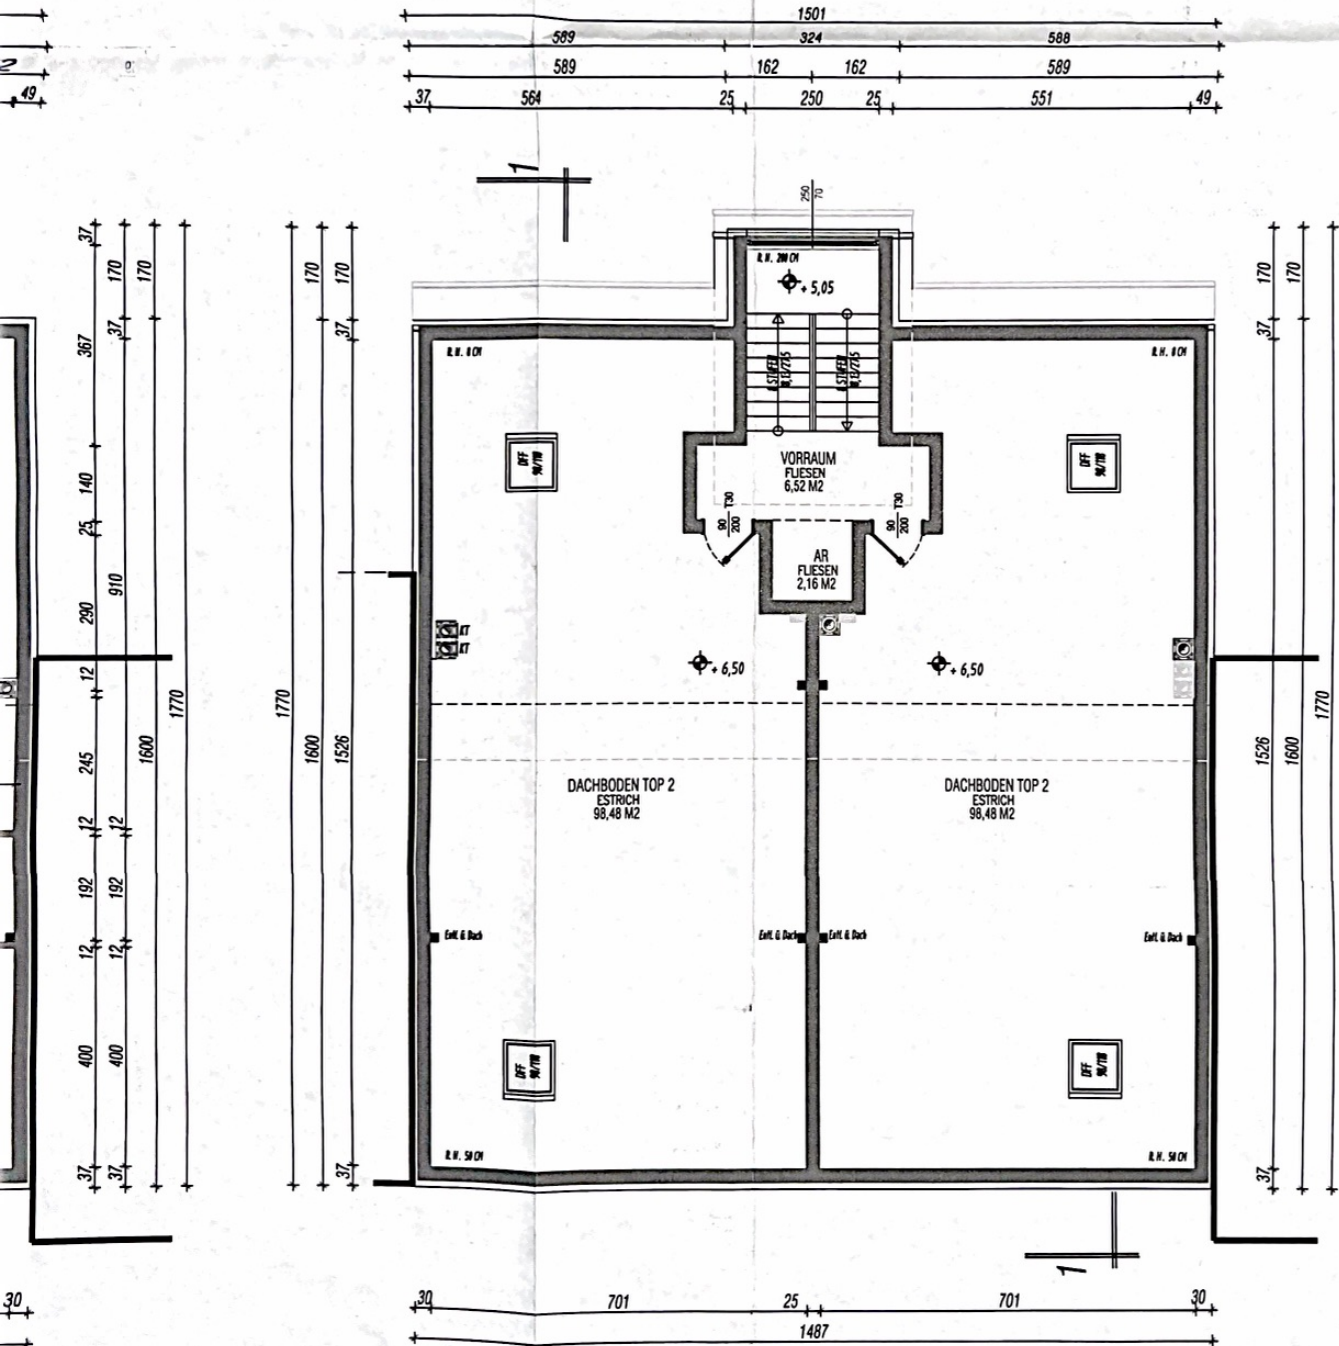


6cm	ESTRICH
	PAE-FOLIE
8cm	POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG
25cm	STB - DECKE
15cm	POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG

2x1,5cm	GKF-PLATTE
0,2mm	PAE-FOLIE ALS DAMPFBREMSE
5 cm	HOLZSTÄFFELN
2,4cm	SPARSCHALUNG
20 cm	WDF ZW.SPARRN
	UNTERSCHÜTTUNG
4cm	KONTERLÄTTUNG
3cm	DACHLÄTTUNG
	BRAMAC 25 GRAD

1,5 cm	INNENPUTZ
25 cm	WIENERBERGER PLANZIEGEL
12 cm	STYROPOR
0,3 cm	AUSSENPUTZ

NUTZFLÄCHE 145,55 m²
NUTZFLÄCHE NEU 145,83 m²


**REGENWÄSSER WERDEN
OBERFLÄCHIG VERSICKERT !!**

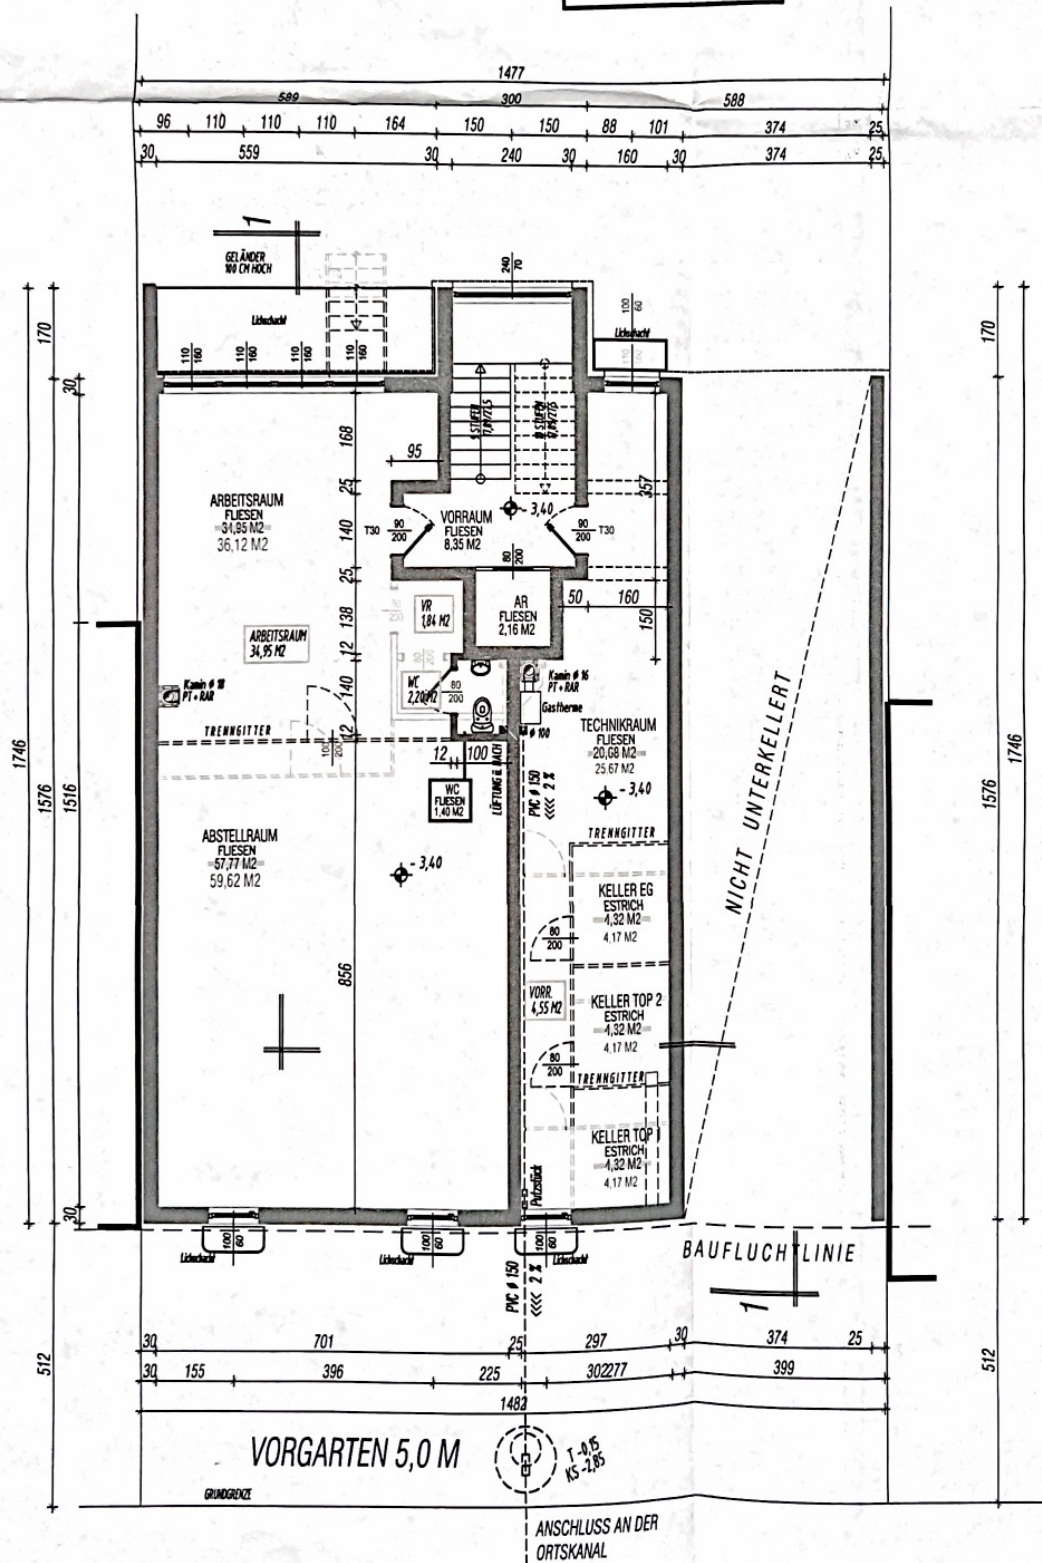

3,60



SCHNITT 1-1

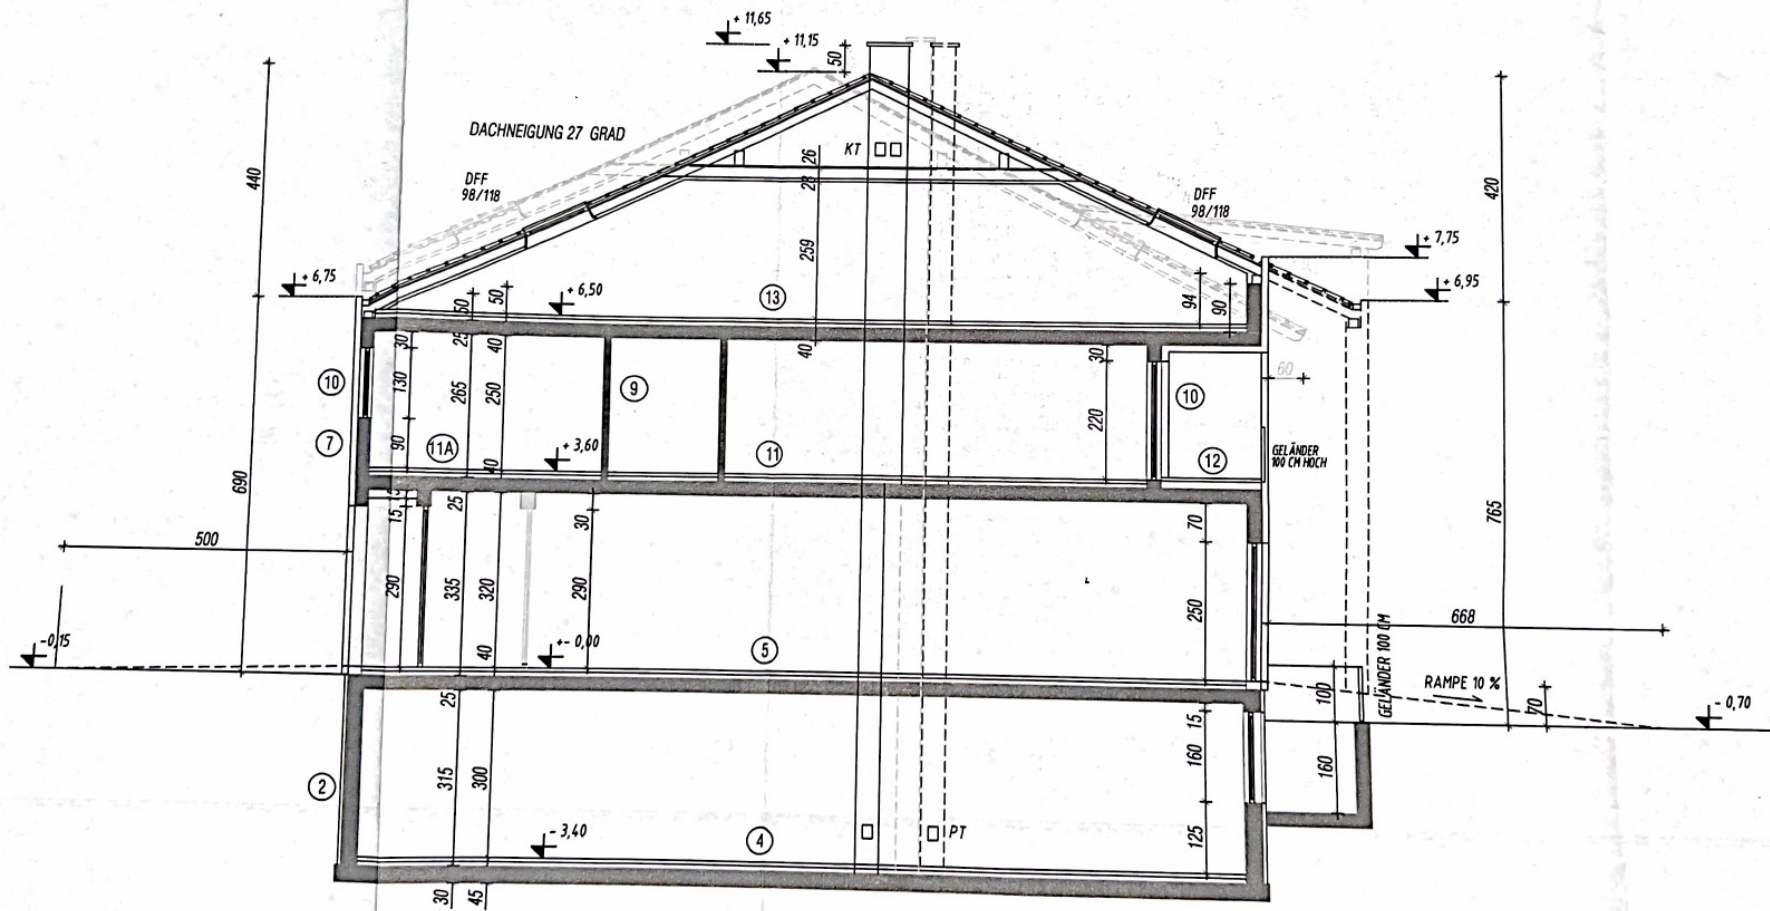

ERDGESCHOSS

VERBAUTE FLÄCHE 246,65 m²

NUTZFLÄCHE 132,98 m² 132,23 M2

GEM. FLÄCHE 67,17 m² 70,24 M2

I STOCK

TOP 1 WOHNNUTZFLÄCHE 95,37 m²

TOP 2 WOHNNUTZFLÄCHE 96,11 m² 96,27 M2

GEM. FLÄCHE 8,68 m²

LEGENDE

1 FUNDAMENTE

BEI NICHT UNTERKELLERUNG: NACH STAT.
ERFORDERNISSEN IN FROSTFREIER TIEFE
BEI UNTERKELLERUNG: FUNDAMENTPLATTE
NACH STAT. ERFORDERNISSEN ARMIIERT

2 WANDAUFBAU KG

30cm BETON B300 WU
FEUCHT.SPERRE
6 cm EXTR. POLYSTYROL

3 TRAG. SCHEIDEWAND KG

25 cm NORMALBETON

4 FUSSBODEN IM KG

1cm BELAG
6cm ESTRICH
PAE-FOLIE
8 cm POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG
FEUCHTIGKEITSSPERRE
30cm FUNDAMENTPLATTE B300 WU
PAE-FOLIE
ROLLIERUNG

5 DECKE ÜBER KG $U=0,191 \text{ W/m}^2\text{K}$

1cm BELAG
6cm ESTRICH
PAE-FOLIE
8cm 4cm EPS-T + 4cm EPS-W30
25cm BETONDECKE

7 WANDAUFBAU EG $U=0,244 \text{ W/m}^2\text{K}$

1,5 cm INNENPUTZ
25 cm WIENERBERGER PLANZIEGEL
12 cm STYROPOR
0,3 cm AUSSENPUTZ

8 TRAG. SCHEIDEWAND

25 cm WIENERBERGER PLANZIEGEL

9 NICHTTRAG. SCHEIDEWAND

12cm WIENERBERGER PLANZIEGEL

10 FENSTER u. TERRASSENTÜR

KUNSTSTOFF, ISOLIERGLAS 2 fach-
SUPERWÄRMESCHUTZ, $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
VORSATZROLLADEN- PVC, $g=0,55$, $z=0,32$
"UCHATZI" $\alpha_R = 34 \text{ dB}$

11 MASSIVDECKE Ü. EG $U=0,381 \text{ W/m}^2\text{K}$

1cm BELAG
6cm ESTRICH
PAE-FOLIE
8cm POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG
25cm STB - DECKE

11A MASSIVDECKE Ü. EG $U=0,162 \text{ W/m}^2\text{K}$

1cm BELAG
6cm ESTRICH
PAE-FOLIE
8cm POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG
25cm STB - DECKE
15cm POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG

12 MASSIVDECKE Ü. EG (LOGGIA) $U=0,222 \text{ W/m}^2\text{K}$

1cm BELAG
6cm ESTRICH mit GEFF.
FEUCHTIGKEITSISOL.
15cm POLYSTYROL EPS- W30
25cm STB - DECKE

13 MASSIVDECKE Ü. I STOCK $U=0,381 \text{ W/m}^2\text{K}$


1cm BELAG
6cm ESTRICH
PAE-FOLIE
8cm POLYSTYROL EPS-T ZWEILAGIG
25cm STB - DECKE

14 SPITZBODEN $U=0,203 \text{ W/m}^2\text{K}$

2x1,5cm GKF-PLATTE
0.2mm PAE-FOLIE ALS DAMPFBREMSE
4 cm HOLZSTAFFELN
2.4cm SPARSCHALUNG
20 cm WDF ZW.TRAMDECKE
2 cm HOLZSTAFFELN
1,5cm GKF-PLATTE

15 DACHSCHRÄGE, $U=0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

2x1,5cm GKF-PLATTE
0.2mm PAE-FOLIE ALS DAMPFBREMSE
5 cm HOLZSTAFFELN
2.4cm SPARSCHALUNG
20 cm WDF ZW.SPARRN
UNTERSCHÜTTUNG
4cm KONTERLATTUNG
3cm DACHLATTUNG
BRAMAC 25 GRAD

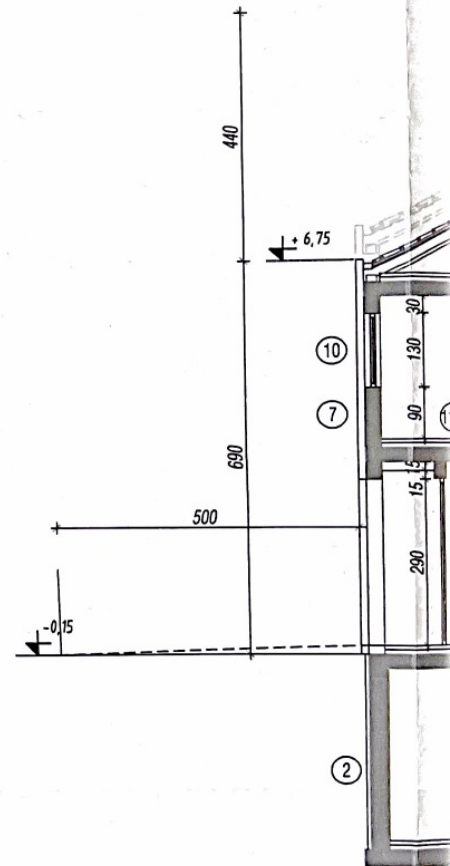

KELLERGESCHOSS

NUTZFLÄCHE 145,55 m²

NUTZFLÄCHE NEU 145,83 m²

REGENWÄSSER WERDEN
OBERFLÄCHIG VERSICKERT !!

