


- ② DECKE ÜBER EG:  
 2,0 BODENBELAG  
 5,0 ESTRICH  
 3,0 TDP  
 3,0 EPS  
 20,0 FT-DECKE LT. STATIK  
 DECKENPUTZ

- 5,0 ESTRICH BEWEHRT  
 FOLIE  
 5,0 WÄRMEDÄMMUNG XPS  
 30 B300 WU DICHTBETONPLATTE  
 ROLLIERUNG

- ⑦ KELLERAUSSEN  
 INNENPU  
 20,0 B300 WU  
 FEUCHTIG  
 5,0 WÄRMEDÄ

# DACHGESCHOSS

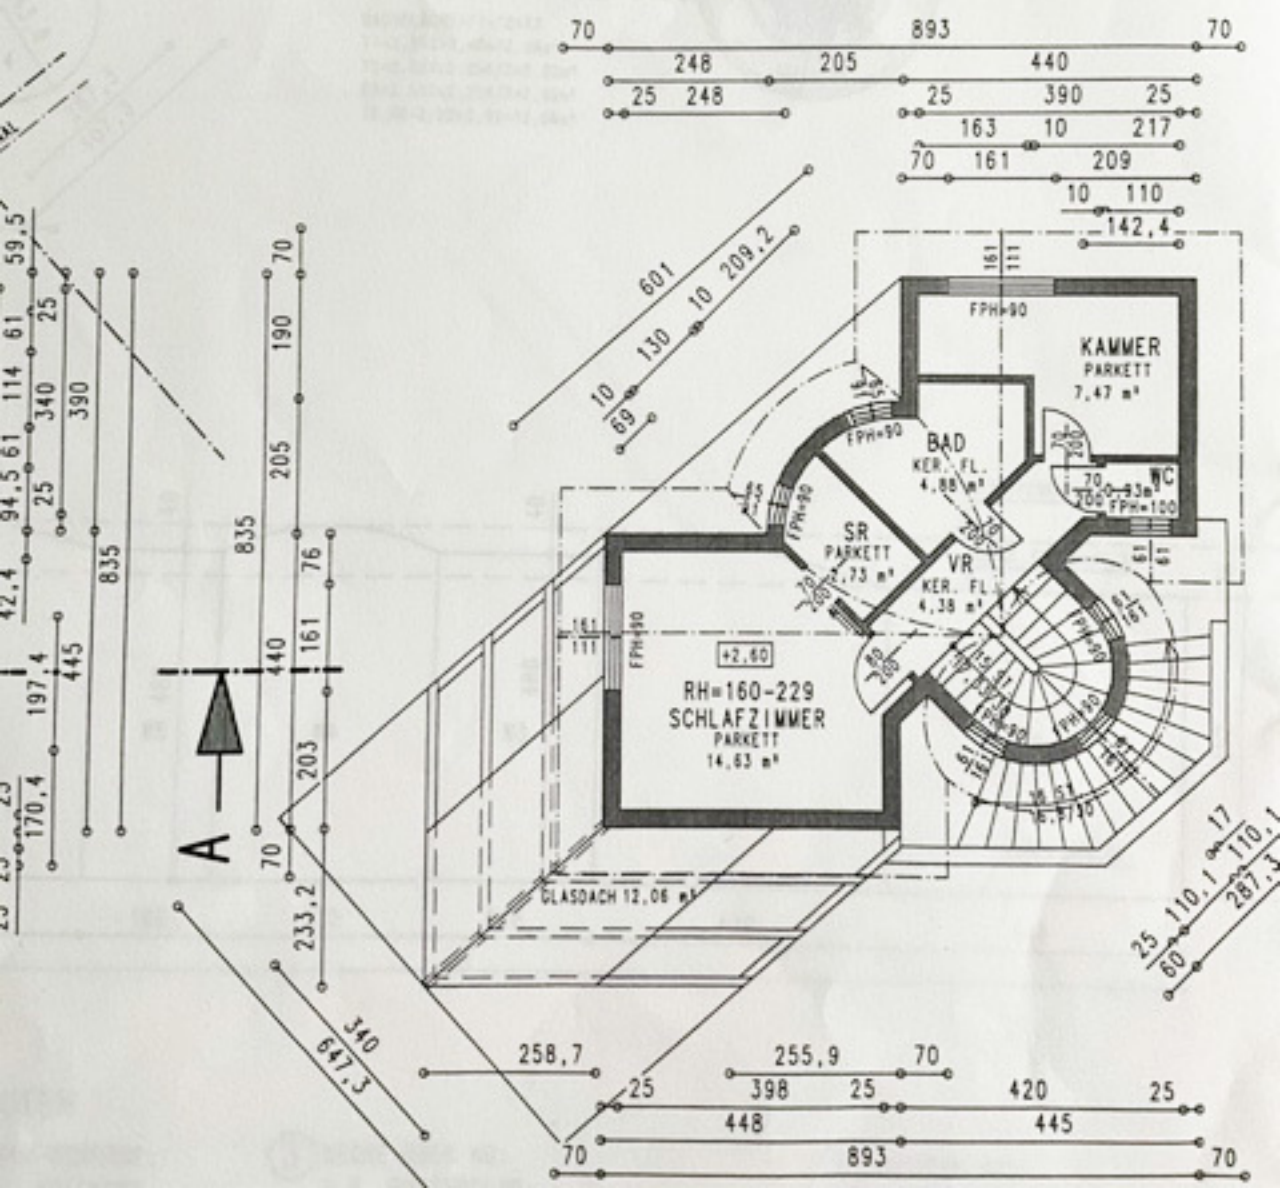

DVOLVUMEN=49,89m<sup>3</sup>  
 DVOLVUMENVERLUST=13,60m<sup>3</sup>  
 DVOLVUMEN=37,29m<sup>3</sup>  
 DVOLVUMEN=225,50m<sup>3</sup>

DFB=3,571x2,899/2x0,40/2=1,04m<sup>2</sup>  
 DFB=0,81x2,875x0,25/2=0,26m<sup>2</sup>  
 DFB=2,873x1/4/2x0,25/2=0,405m<sup>2</sup>  
 DACHVOLVUMENVERLUST=13,60m<sup>3</sup>

1,5 GKF (F30)

- ② DECKE OBER EI  
 2,0 BODENBEL  
 5,0 ESTRICH  
 3,0 TOP  
 3,0 EPS  
 20,0 FT-DECKE  
 DECKENPL

# ERDGESCHOSS

VERBAUTE FLÄCHE: 49,89 m<sup>2</sup>

