


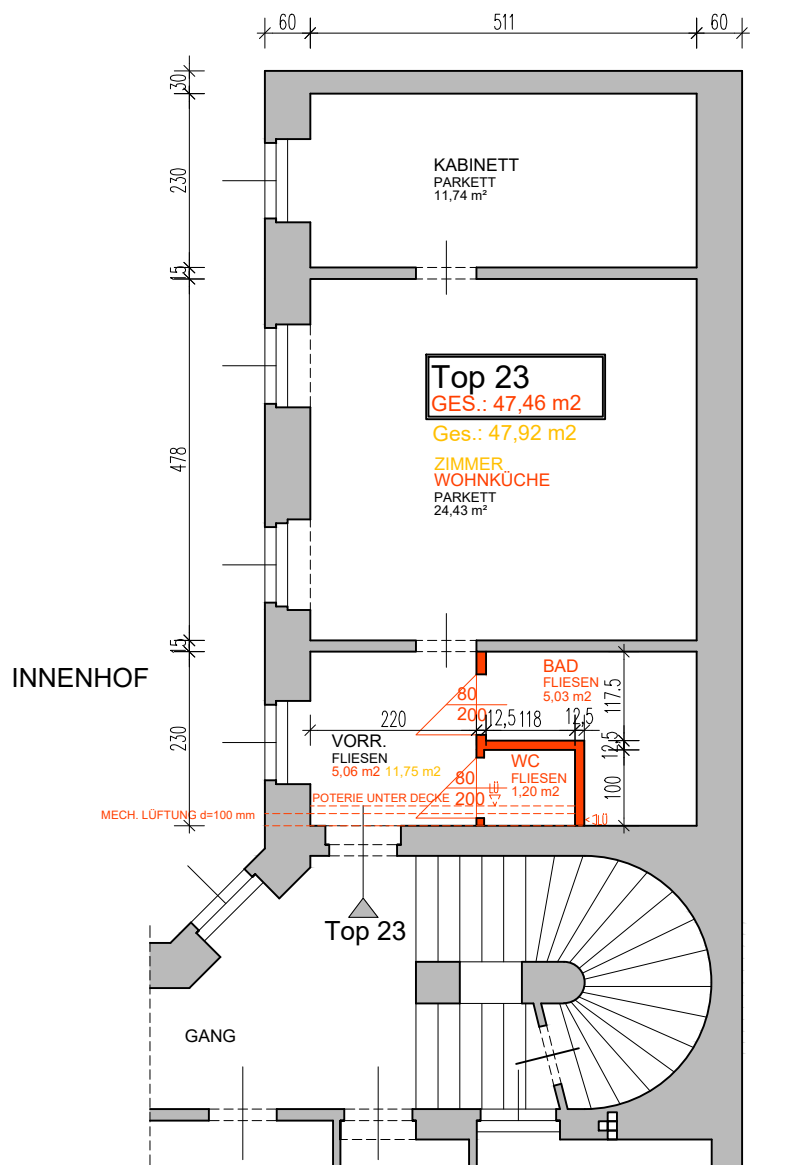

L E G E N D E	
BESTAND	
ABBRUCH	
NEU	

Die Wohnung wird
mittels Kombitherme geheizt.

Fussbodenaufbau Nassraum

1,50 cm	Fliesenbelag im Dünnbett
0,30 cm	Kunststofffeuchtigkeitsabdichtung an den Wänden hochgezogen
5,00 cm	Estrich PAE-Folie
2,00 cm	TEL Mineralwolle TDP T 20/20
6,00 cm	Leichtbeton Decke Bestand

Wandaufbau Einfachständerwand (12,5 cm)

1,25 cm	Gipskartonplatte 12,5mm
10,0 cm	Metall-C-Profil (100 mm), dazwischen Mineralwolle
1,25 cm	Gipskartonplatte 12,5mm