

LEGENDE

	BESTAND
	NEU
	ABBRUCH
	TROCKENBAUWAND

ABKÜRZUNGEN

ZWD..	ABGEHÄNGTE ZWISCHENDECKE
AR...	ABFALLROHR
RH...	RAUMHÖHE
FOK...	FUSSBODENOVERKANTE
LÜ...	LÜFTUNG
PT...	PUTZTÜR
EM...	EINMÜNDUNG
VS...	VORSATZSCHALE
POT..	POTERIE
POT. EI90	POTERIE EI90 UMMANTELT

BRANDSCHUTZ

EI230-C	BRANDSCHUTZKLASSE-TÜREN
EI30	BRANDWIDERSTAND-BAUTEILE
EI90	BRANDWIDERSTAND-BAUTEILE

ANMERKUNGEN

GIPSKARTONPLATTEN IN NASSRÄUMEN SIND FEUCHTRAUMPLATTEN

ALLE TÜRGRÖSSEN SIND DURCHGANGSLICHTEN

ALLE INNENLIEGENDE RÄUME WERDEN MECHANISCH INS FREIE BE- UND ENTLÜFTET


WC WIRD INS FREIE ENTLÜFTET
GASETAGENHEIZUNG

ISOLIEREBENE IN NASSRÄUMEN ÜBER ESTRICH

WENN NICHT ANDERS ANGEZEIGT SIND ALLE BÖDEN HOLZBÖDEN

ALLE NEUEN ABWÄSSER MÜNDEN IN BESTEHENDE AR

ALLE AUSMAUERUNGEN IN DER BESTEHENDEN WANDSTÄRKE

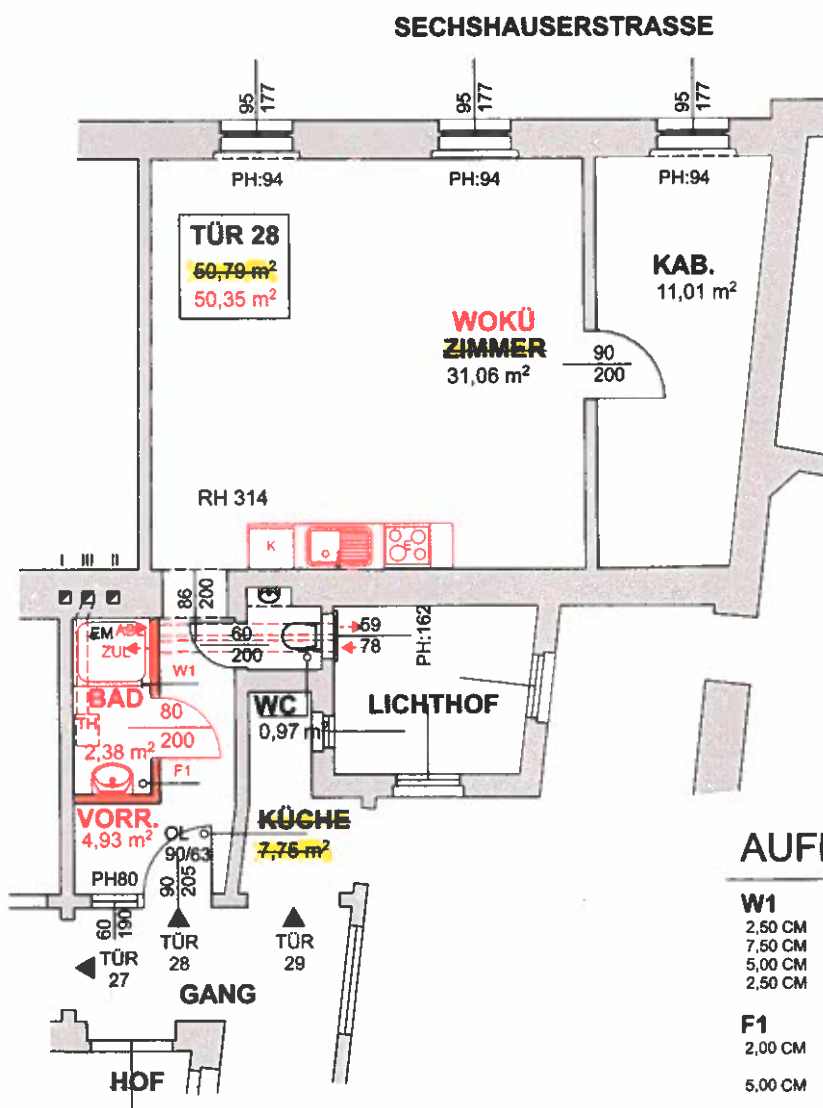

3. STOCK

AUFBAUTEN

W1	12,5 CM GIKA STÄNDERW. (CW75)
2,50 CM	GKB 2x12,5 (GKF)
7,50 CM	C-METALLSTÄNDERPROFIL DAZW.
5,00 CM	ISOVER-MINERALWOLLE WDF 5
2,50 CM	GKB 2x12,5 (GKF)
F1	BODEN NEU FLIESEN (BAD)
2,00 CM	FLIESEN INKL. KLEBER UND AUSGLEICH
	VERBUNDABDICHTUNG LT. ÖN B 3407
5,00 CM	ZEMENTESTRICH E 300 LT. ÖN B 2232
	PAE-FOLIE
2,50 CM	TDPT
	STYROBETON HÖHE NACH ERFORDERNISS
0,10 CM	BAUWERKSABDICHTUNG LT. ÖN B 3692
	(FLÜSSIGKUNSTSTOFF)
	BESTEHENDE DECKE