



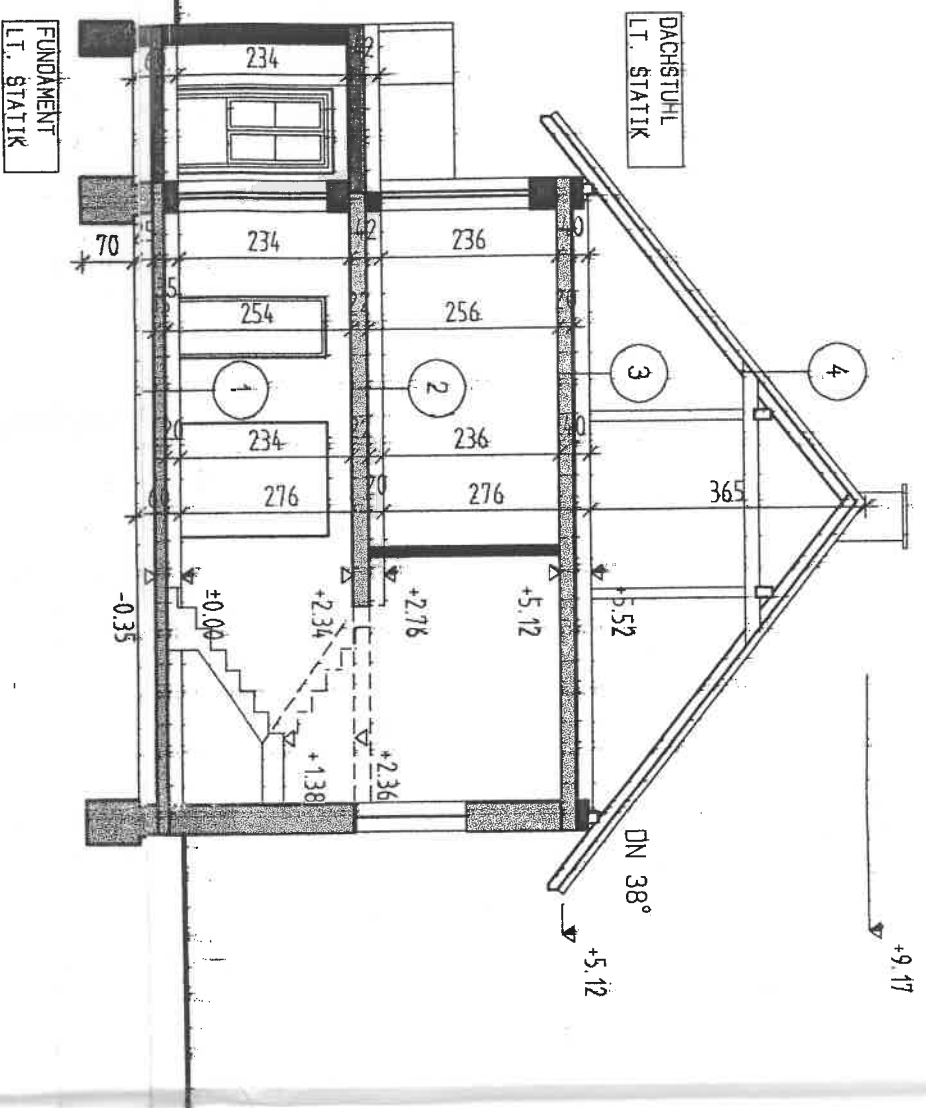

SCHNITT A-A

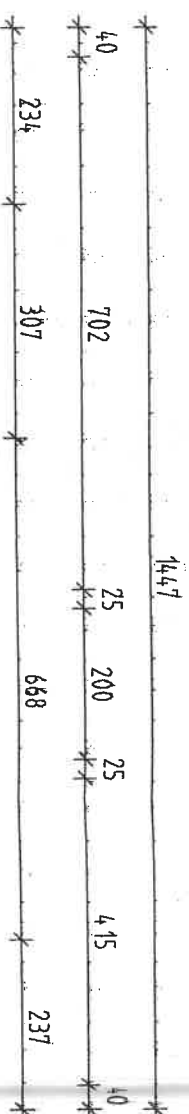

- 4
- DECKUNG
 - LATTUNG
 - KÖNTERLATTUNG
 - DIFFUSIONSOFFENE PAPPE
 - SCHALUNG
 - SPÄRREN

- 3
- ESTRICH 5 CM
 - FOLIE
 - WÄRMEDÄMMUNG 22 CM
 - DECKE BESTAND

- 2
- FLIESE 2 CM
 - ESTRICH 5 CM
 - FOLIE
 - TRITTSCHALDÄMMUNG 5 CM
 - DECKE BESTAND

- 1
- FLIESE 2 CM
 - ESTRICH 5 CM
 - FOLIE
 - DÄMMUNG 13 CM
 - HORIZONT.-ISO 15 CM
 - U-BETON
 - FOLIE
 - ROLLIERUNG 25 CM

