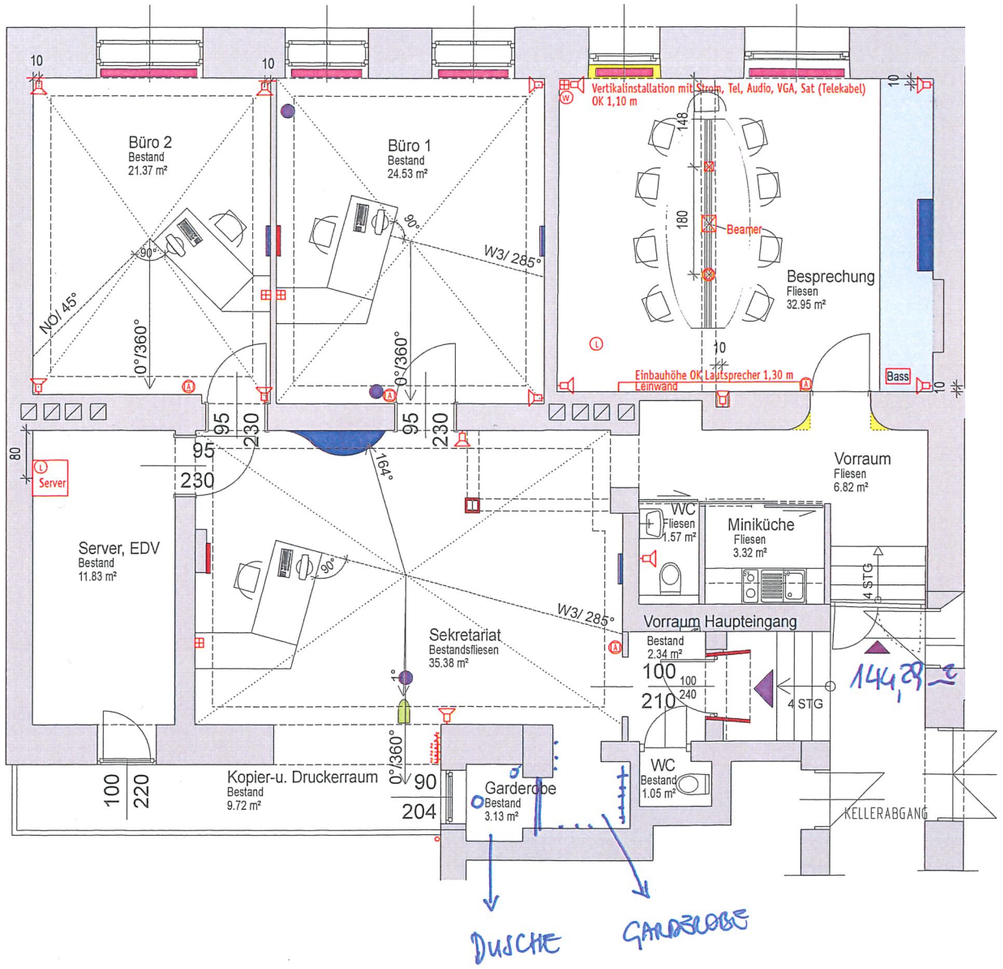


- Lautsprechereinbauhöhe 2,50 m
- 4-fach Dose mit Tel, Edv, Audio, Reserve
- Bodendose für Audio, VGA, Strom, Edv, Tel
  Audio und VGA mit jeweils 2 m Kabel welches in der Bodendose Platz haben muss.
- Bodendose für Strom, Edv
- Weiche für Audio, VGA
- Wireless Lan in der Zwischendecke
- Schalter für Audio kombiniert mit Lichtschalter
- EDV- RJ 45- Doppelsteckdose
- Schukosteckdose x-fach

Verbindung Server Dachgeschosswohnung mit 2x Cat 7 Kabel