


Einreichplan zur Aufstellung einer „WITTNER - FERTIGGARAGE“ aus Welleternit.

Doppebox Type III


Koten in cm

M = 1:100


Vorderansicht:

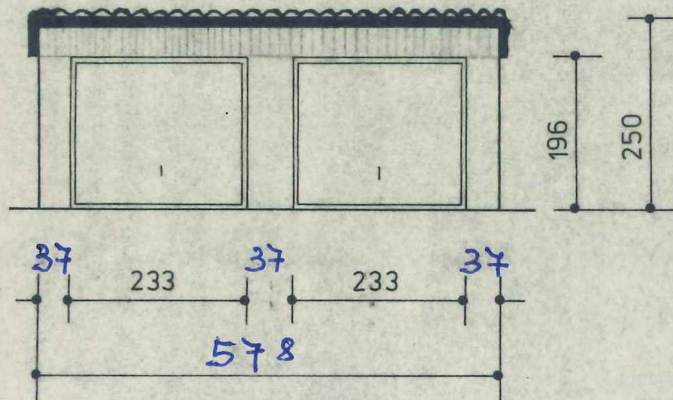

Fundament - Grundriss:

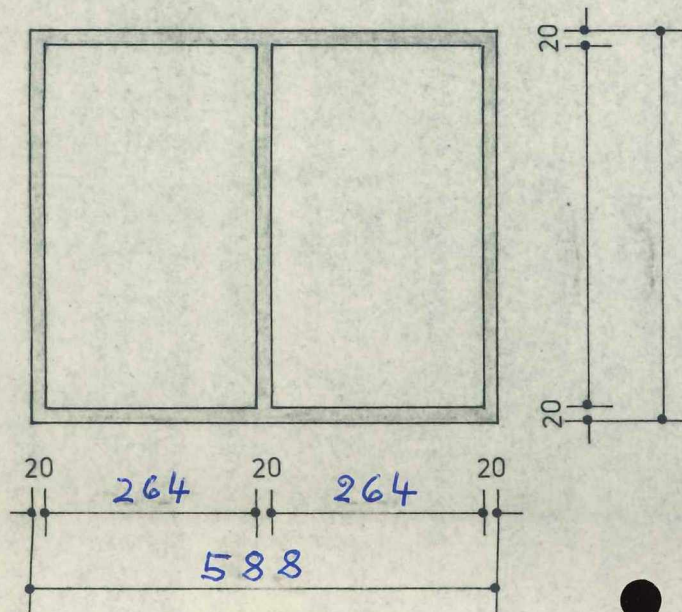

Seitenansicht:

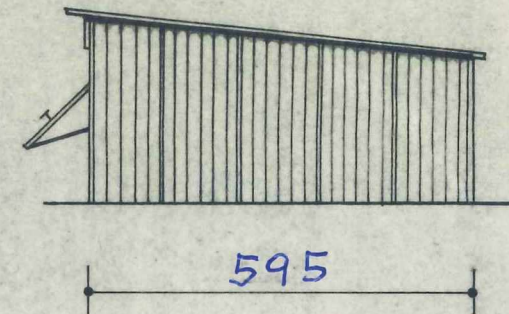

LEGENDE:

Die Stahlkonstruktion ist aus Voestprofilen gefertigt. Die Seiten - u. Dachfläche sind mit Grosswelleternit Prof. 6, die Vorderfl. bei den Toren ist mit Kleinwelleternit Prof. 14, verkleidet.

Das Grosswelleternit ist in Farbe hellgr. dkl.- grau oder braun. Die Kipptore bestehen aus Stahlblech und sind absperrrbar.

Das Fundament ist auf eine Tiefe von ca 50 cm auszuführen und muß waagrecht und rechtwinkelig sein!

AUFSTELLUNGSWERBER:

BEHÖRDE:

KasSinger-Ernst

BAUFIRMA **Franz Wittner**

Fertigaragen

Ennsstr. 37, Tel. 07262 3388

4407 Steyr - Gleink

28.8.41





Dr. Joh. Schauer
Dr.

LAGEPLAN M = 1: 500

Kartinger Ernst

Leop. Desper

AMTSSTÜCK

